| 指定がない個所の普通寸法（削り加工） GENERAL TOLERANCE | | | 同表粗さ ROUGHNESS | |
|---|---|---|---|---|
| 寸法 DIMENSION mm | 精級 | 中級 | | |
| 1ヲコエ 4以下 | ±0.05 | ±0.1 | ▽▽▽ | 0.8S |
| 4 〃 16 〃 | ±0.07 | ±0.2 | ▽▽▽ | 3.2S |
| 16 〃 63 〃 | ±0.1 | ±0.3 | | |
| 63 〃 250 〃 | ±0.2 | ±0.5 | ▽▽ | 12.5S |
| 250 〃 1000 〃 | ±0.3 | ±0.8 | | |
| 1000 〃 2000 〃 | ±0.5 | ±1.0 | ▽ | 35.0S |
| 2000 〃 4000 〃 | ±0.8 | ±1.6 | | |
| 同角度 ANGLE | ±0.1° | ±0.3° | ～ | 除去加工なし |

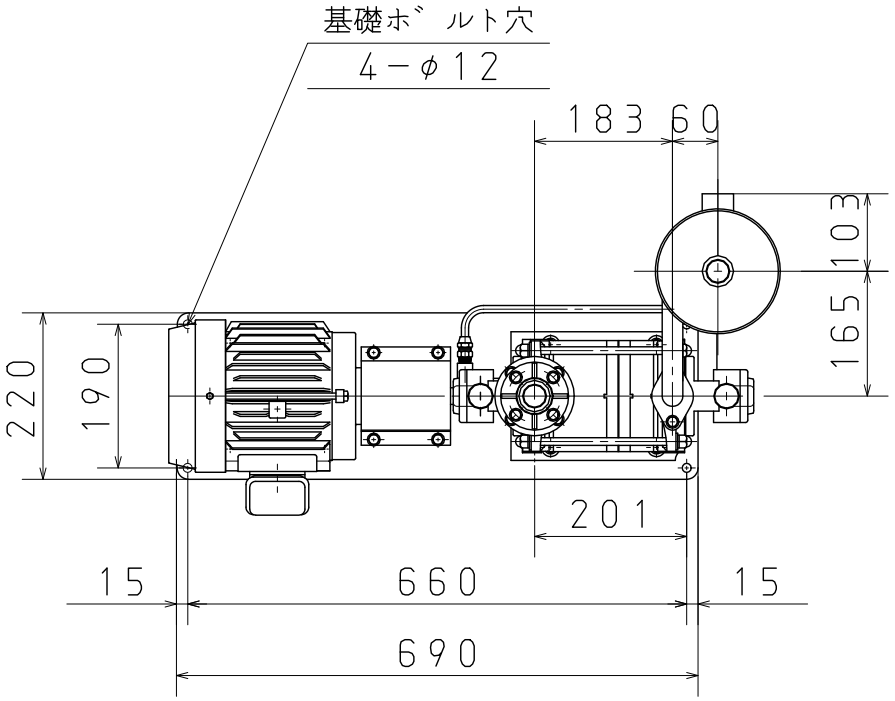


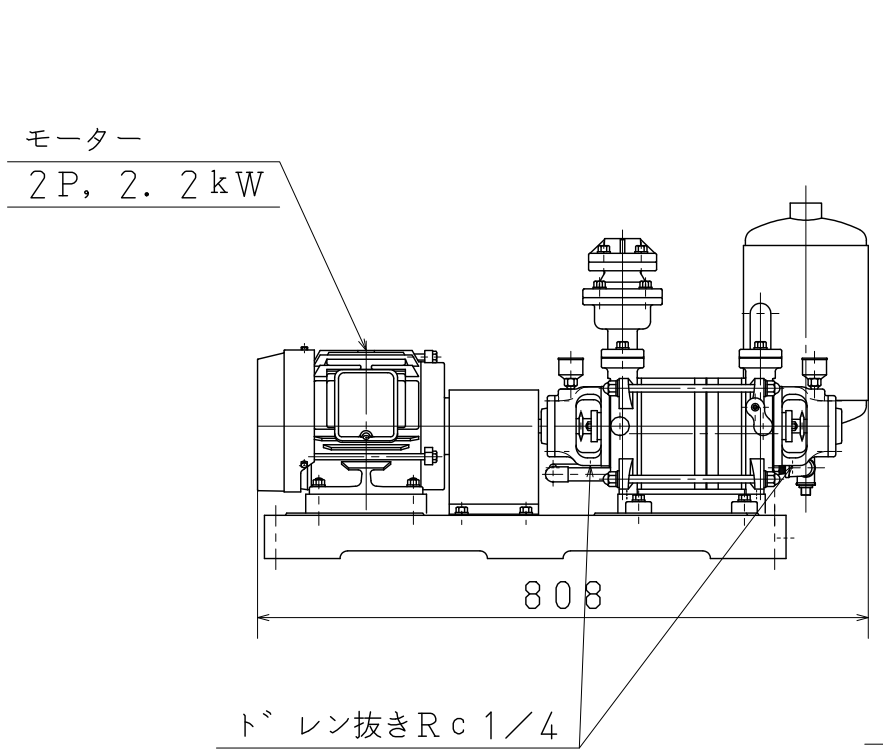


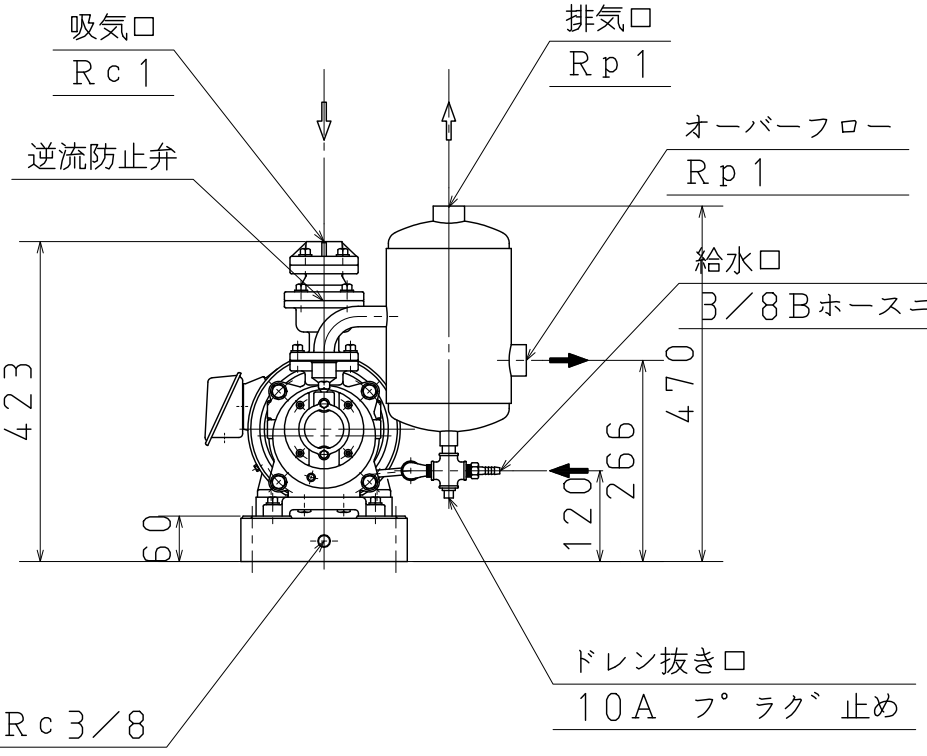


| 電動機 | kW | 2P 2.2 |
|---|---|---|
| 排気速度 ℓ／min | 60Hz | 850 |
| | 50Hz | 700 |
| 到達圧力 | kPa | 2.3 (0.8) |
| | (Torr) | 17 (6) |
| 回転数 $min^{-1}$ | 60Hz | 3500 |
| | 50Hz | 2900 |
| 補給水量 | L／m | 6～8 |
| 吸気口径 | Rc | 1 |
| 排気口径 | Rp | 1 |
| オーバーフロー | Rp | 1 |
| 給水口径 | Rc | 3／8 |
| 質量 | モーター付（kg） | 87 |
| 騒音 100Torr時 | A dB | 72 |
| | C dB | 75 |

1. （ ）内は、アトモスタ1段付。
2. 封水温度15℃。
3. 排気速度は、150Torrでの数値。

| 記号 MARK | 年月日 DATE | 担当 DPT | 記事 CONTENTS |
|---|---|---|---|
| | | | 変更 REVISIONS |

殿

| 部番 MARK | 品名 PARTICULARS | 材質 MATERIAL | 個数 NO. REQUIRED | 備考・部品番号 REMARKS, PARTS No. |
|---|---|---|---|---|

| 年月日 DATE 2014.04.17 | 設計 DSG | DIM:mm | 図面名称 OP－W50N型V. P. |
|---|---|---|---|
| 製図 DWG Yoshida | 検図 CHK | 承認 APP | 尺度 SCALE 1／10 |
| TITLE 外形寸法図 | | | |

株式会社 大阪空気機械製作所
OSAKA AIR MACHINE INC.

DWG SIZE A3 | 図面番号 DWG No. P42－3V0060－10 | 改定REV

DWG SIZE A3 | 図面番号 DWG No. P42－3V0060－10 | 改定REV

真直度 | 平面度 | 真円度 | 円筒度 | 平行度 | 直角度 | 位置度 | 同軸度 | 対称度 | 円周度

整理No.

図面来歴