


A	DWG SIZE	図面番号 DWG No.	改定 REV
	A2	P27-2V0050-00	
B	指定がない場合は最新の標準寸法 (削り加工) GENERAL TOLERANCE		
	公差 DIMENSION	公差 TOLERANCE	同等精度 ROUGHNESS
C	0.1	±0.1	▽
	0.2	±0.1	▽
	0.3	±0.1	▽
	0.4	±0.1	▽
	0.5	±0.1	▽
	0.6	±0.1	▽
D	0.7	±0.1	▽
	0.8	±0.1	▽
	1.0	±0.1	▽
	1.5	±0.1	▽
E	2.0	±0.1	▽
	3.0	±0.1	▽
F	4.0	±0.1	▽
	5.0	±0.1	▽
G	6.0	±0.1	▽
	8.0	±0.1	▽
H	10.0	±0.1	▽
	12.0	±0.1	▽

RV-15型真空ポンプ

電動機	kW	(6P) 11
排気速度	ℓ/min	7000
到達圧力	Pa (Torr)	13 (0.1)
ポンプ回転数	min <sup>-1</sup>	460
吸気口径		100 (V・F)
排気口径		100 (V・F)
所要油量	ℓ	33
冷却方式		水冷
冷却水量	ℓ/min	15
冷却水接続口径		1/2
質量 (ポンプ本体)	kg	308
質量 (モーター付)	PF	564
モータープリー	50/60Hz	203/178
Vベルト		C3-109
騒音値 (10Torr時)	dB (A)	70

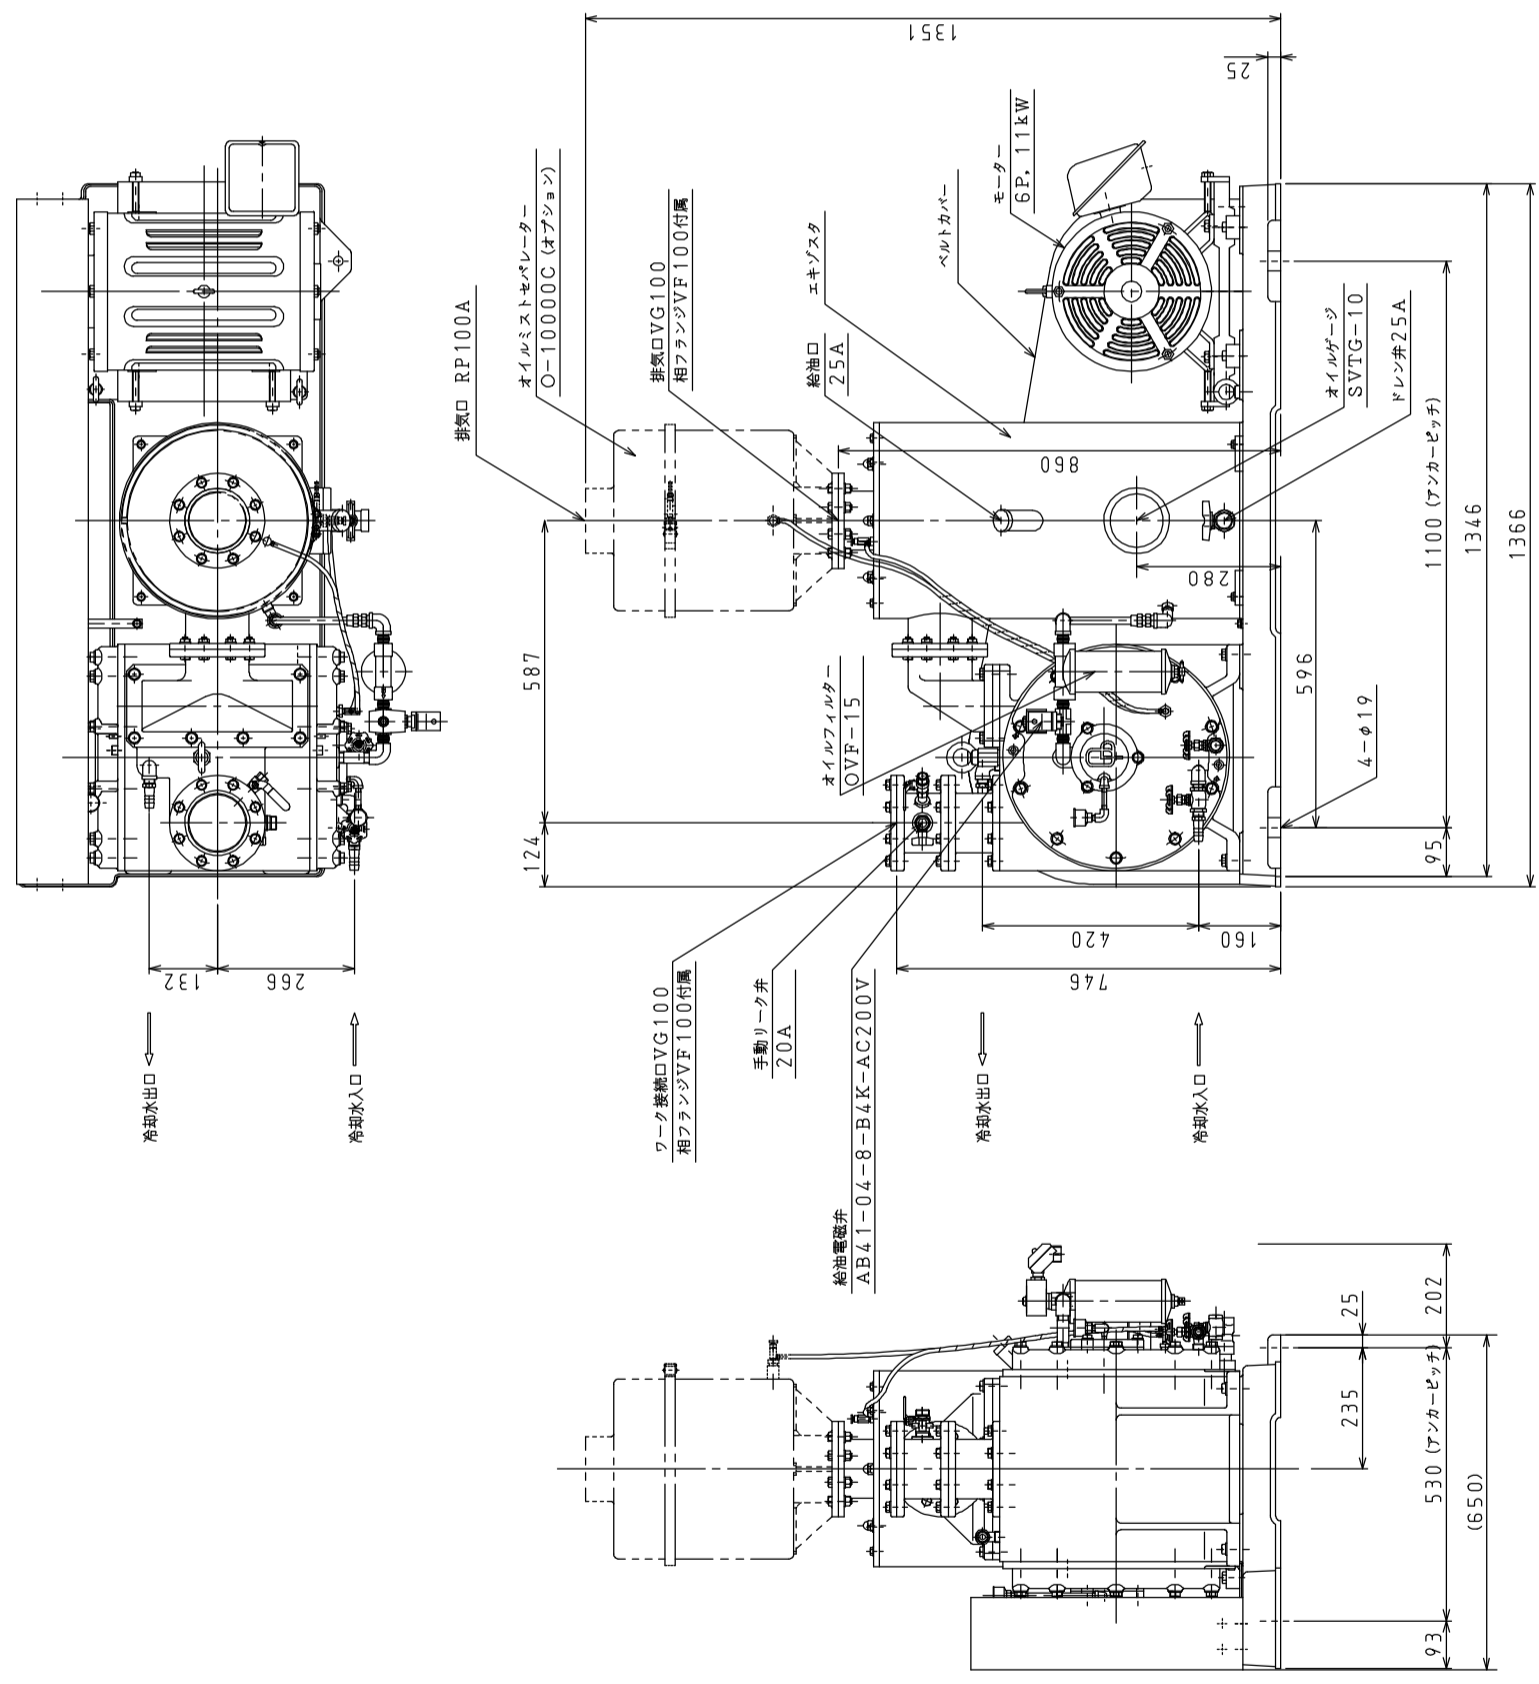

◎標準基線ボルト寸法：J型M16×160 (標準ボルトは付属しない)

図面番号	図面名称	材料	個数	備考
A2	外形寸法図	MATERIAL	数量	REMARKS
設計		REV-15型V.P.		
年月日	承認	DWG No.		
2001.08.07	検査	P27-2V0050-00		
製図		DWG No.		
09shida	承認	A2		
変更		REV		
記号		内容		
記号		内容		
記号		内容		
記号		内容		

株式会社 大阪空機製作所  
OSAKA AIR MACHINE INC.

図面番号 DWG No.  
A2 P27-2V0050-00

図面承認 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12