指定がない個所の普通寸法（削り加工） GENERAL TOLERANCE			同表粗さ ROUGHNESS	
寸法 DIMENSION mm	精級	中級		
1ヲエエ 4以下	±0.05	±0.1	▽▽▽	0.8S
4 〃 16 〃	±0.07	±0.2		
16 〃 63 〃	±0.1	±0.3	▽▽	3.2S
63 〃 250 〃	±0.2	±0.5		
250 〃 1000 〃	±0.3	±0.8	▽	12.5S
1000 〃 2000 〃	±0.5	±1.0		
2000 〃 4000 〃	±0.8	±1.6	～	25.0S
同角度 ANGLE	±0.1°	±0.3°		除去加工なし

RV-10型真空ポンプ

電動機	kW	(6P) 7.5
排気速度	ℓ/min	4500
到達圧力	Pa (Torr)	13 (0.1)
ポンプ回転数	min^{-1}	300
吸気口径	(メネジ)	100 (V・F)
排気口径	(メネジ)	100 (V・F)
所要油量	ℓ	33
冷却方式		水冷
冷却水量	ℓ/min	10
冷却水接続口径		1/2
質量 (ポンプ本体)	kg	308
質量 (共通ベッドモーター) 付	PF	542
モータープーリー	50/60Hz	140/114
Vベルト	50/60Hz	B4-106/107
騒音値 (at1.3kPa)	dB (A)	68

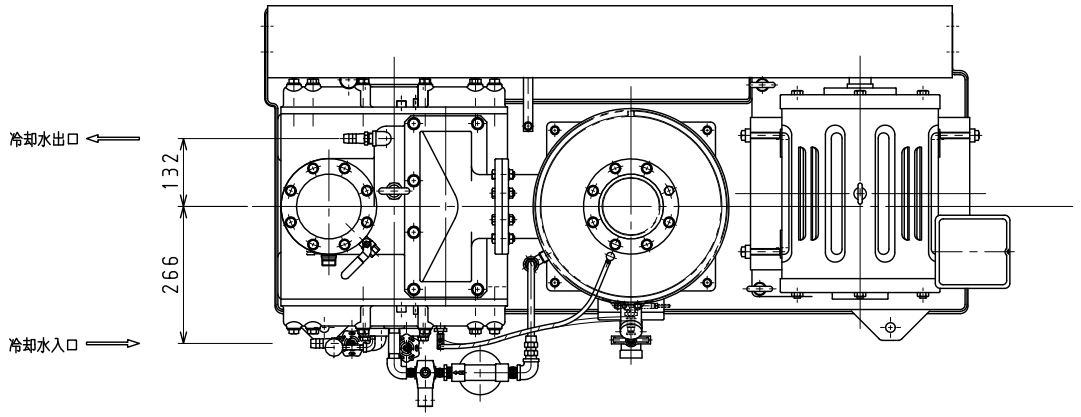

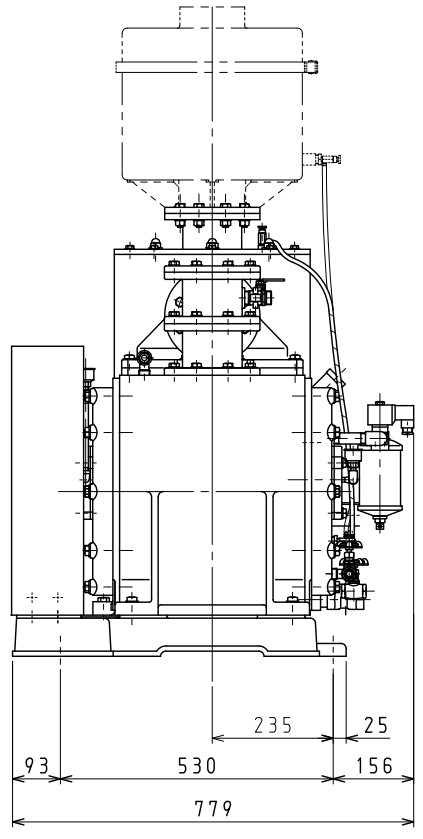

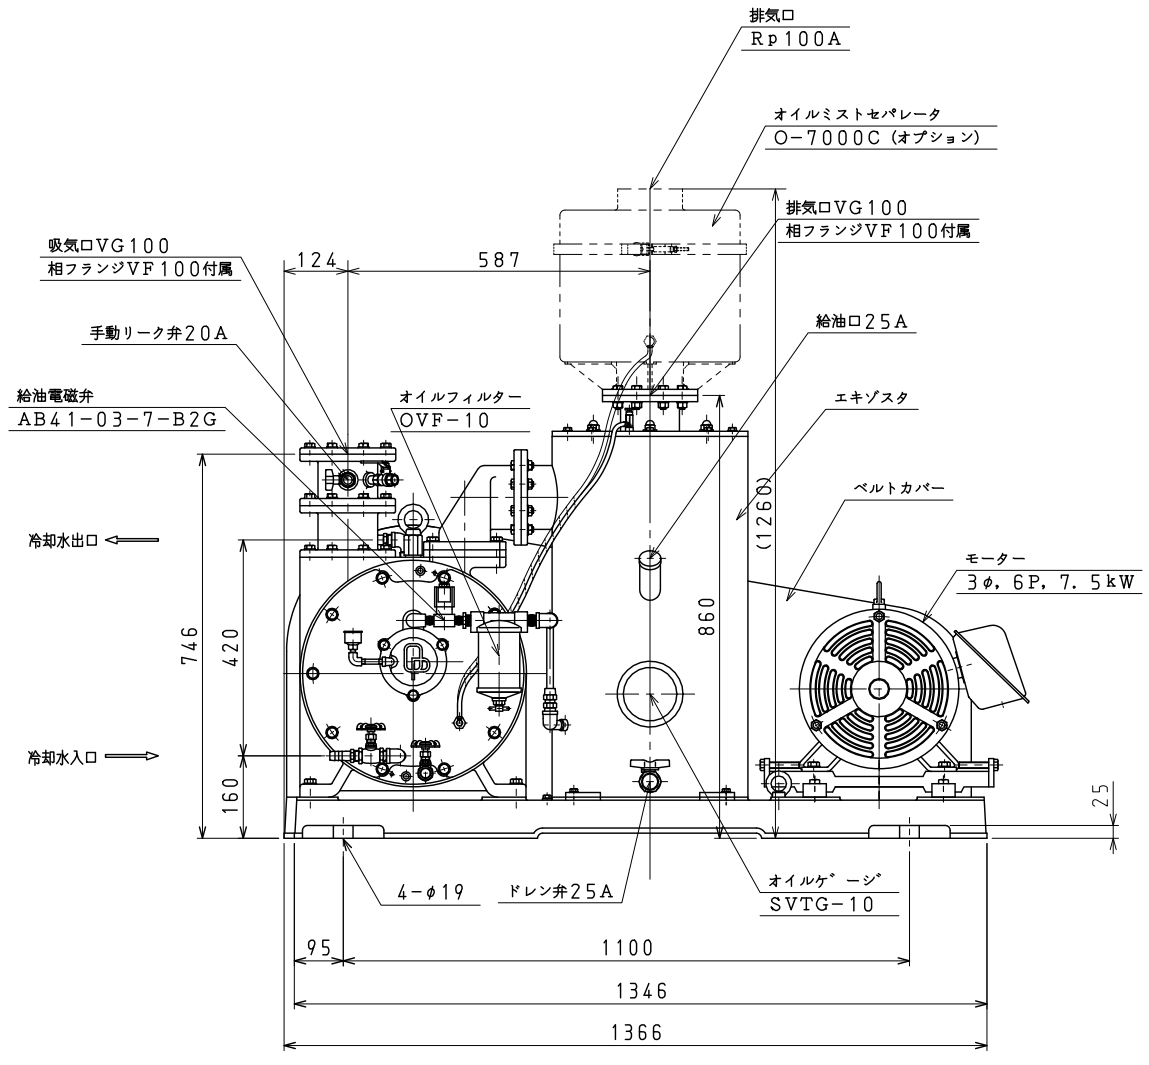

部番 MARK	品名 PARTICULARS	材質 MATERIAL	個数 NO. REQUIRED	備考・部品番号 REMARKS , PARTS No.

記号 MARK	年月日 DATE	担当 DPT	記事 CONTENTS
			変更 REVISIONS

殿

年月日 DATE 2007-04-02 | 設計 DSG | DIM:mm

製図 DWG | 検図 CHK | 承認 APP | 尺度 SCALE 1/10

図面名称 RV-10型V. P.

TITLE 外形寸法図

株式会社 大阪空気機械製作所
OSAKA AIR MACHINE INC.

DWG SIZE A2 | 図面番号 DWG No. P26-2V0050-00 | 改定REV

DWG SIZE A2 | 図面番号 DWG No. P26-2V0050-00 | 改定REV

真直度 | 平面度 | 真円度 | 円筒度 | 平行度 | 直角度 | 位置度 | 同軸度 | 対称度 | 円周度

機番 No.

図面来歴